
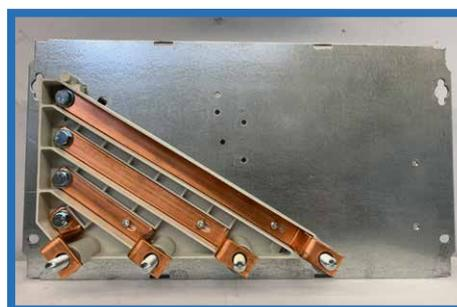


ALOSA

Tableaux fixes F.F.F


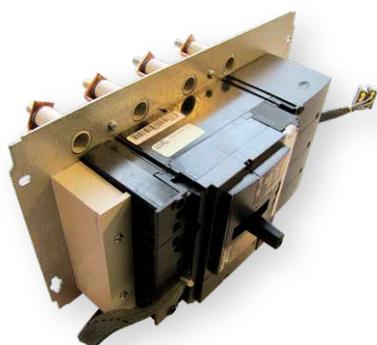


L'armoire type « ALOSA » est la gamme de tableaux pour lesquels toute adjonction ou remplacement nécessite une mise hors tension (indice de service 1.1.1 à 2.2.2, indice de mobilité F.F.F).

NB : Les tableaux réalisés avec la structure TABULA permettent de mixer les solutions ALOSA/BELUGA/SOLEA/ESPADA et de couvrir d'autres indices de services, par exemple IS 2.3.3.

Tableaux à unités fonctionnelles « Fixes »

- Tableaux **Postes**
- **TGBT** à unités fonctionnelles fixes
- Tableaux de **distribution secondaire**
- Tableaux d'**automatisme**

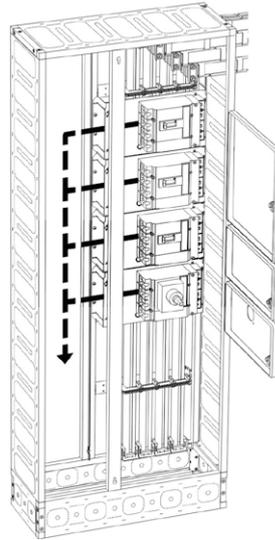

Caractéristiques générales

- Tableaux type fixe
- **IEC/EN 61439-1** et **IEC/EN 61439-2**
- Indice de Service: **IS 1.1.1** à **IS 2.2.2**
- Indice de débromabilité: **F.F.F**
- Forme de cloisonnement: **1a** à **4b**
- Raccordement avant ou arrière, haut ou bas, en gaine à câbles de largeur modulable au pas de 126 mm (378 mm, 504 mm, etc.)
- Testé et certifié
- Intégralement modulable dans les 3 dimensions
- Peintures standards: gris **RAL 7035** ou bleu **BS 4800**

Jeux de barres jusqu'à 7 800 A

- Position indépendante dans la hauteur (haut, milieu ou bas)
- Extension future réalisable sans perçage
- Tenue aux courants de court-circuit I_{cw} jusqu'à 120kA
- Conception anti-arc
- Accès thermographie infrarouge